

GOOD ENERGY

DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO KAA SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM

VARIANTA	1500
IZOLAČNÍ TROJSKO	
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H
Tloušťka zasklení (mm)	34
Low E (počet nízkoemisních povrstvení)	✓✓
Plyn	Argon
Tvrzené sklo	✓
U_g (W/m²K)	0.77
Celková propustnost sluneční energie (g)	0.55
OKNO	
U_w (W/m²K)	1.1
Vodotěsnost	E1350
Vzduchotěsnost	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	33 [-1,-3] dB
BARVA	
Přírodní dřevo	✓

*velikosti M8A, M10A: npd



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



ENERGY +

VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15°–90°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny, při použití příslušného lemování

VLASTNOSTI

- Středový závěs
- Extra systém těsnění
- ENERGY+ - Izolační trojsklo pro vyšší tepelnou účinnost okna
- THERMOSTAT - Dvojitá povrchová vrstva odrážející teplo
- Tvrzené vnější sklo
- Dvě pasivní ventilační polohy ovládací kliky
- Snadná montáž
- 10letá záruka s možností prodloužení na 20 let

MATERIÁL | DŘEVO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- MASTER WOOD - Vysušené laminované borovicové dřevo
- Dřevo z FSC certifikovaných lesů
- Fungicidní ochrana
- Dvě vrstvy akrylátového laku

DÍLY OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043

OVLÁDACÍ KLIKA

- Nová, ergonomicky tvarovaná, ze speciální zinkové slitiny, lakovaná

ZÁVĚS

- Středový otočný závěs




TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY [cm]								
KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m²
KAA C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KAA C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KAA C6A	55x118	55	117,8	39,8	104,9	37,3	99	0.369
KAA F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KAA F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KAA M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KAA M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KAA M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KAA M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KAA P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KAA P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KAA S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KAA S8A	114x140	114	139,8	98,8	126,9	96,3	121	1.165
KAA U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919
KAA U8A	134x140	134	139,8	118,8	126,9	116,3	121	1.407

TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ STŘEŠNÍ KRYTINY)						
KÓD VELIKOSTI	UTĚSNĚNÍ ŠIKMÝCH STŘECH PROTI PRŮSAKU S JEDNODÍLNÝM BOČNÍM PRVKEM 0-16 mm (2x8 mm)	LEMOVÁNÍ PRO SKLÁDANÉ PLOCHÉ KRYTINY SE ZÁMKEM (16 - 50 MM)	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ PRO 18 MM TWIN SESTAVY (0 - 120 mm)	UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY 0-16 mm (2x8 mm)
KAA C2A	KLS C2A	KTF C2A	KUF C2A	UBX C2A 18	•	•
KAA C4A	KLS C4A	KTF C4A	KUF C4A	UBX C4A 18	•	•
KAA C6A	KLS C6A	KTF C6A	-	-	•	•
KAA F4A	KLS F4A	KTF F4A	KUF F4A	-	•	•
KAA F6A	KLS F6A	KTF F6A	KUF F6A	-	•	•
KAA M4A	KLS M4A	KTF M4A	KUF M4A	UBX M4A 18	•	•
KAA M6A	KLS M6A	KTF M6A	KUF M6A	UBX M6A 18	•	•
KAA M8A	KLS M8A	KTF M8A	KUF M8A	UBX M8A 18	•	•
KAA M10A	KLS M10A	KTF M10A	KUF M10A	-	•	•
KAA P6A	KLS P6A	KTF P6A	KUF P6A	-	•	•
KAA P8A	KLS P8A	KTF P8A	KUF P8A	-	•	•
KAA S6A	KLS S6A	KTF S6A	KUF S6A	-	•	•
KAA S8A	KLS S8A	KTF S8A	KUF S8A	-	•	•
KAA U4A	KLS U4A	KTF U4A	KUF U4A	-	•	•
KAA U8A	KLS U8A	KTF U8A	KUF U8A	-	•	•

TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ					
KÓD VELIKOSTI	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	INTERIÉROVÉ ROLETY	ŽALUZIE	VENKOVNÍ MARKÝZA	PŘEDOKENNÍ ROLETA
KAA C2A	DUA C2A	RHA CXA	PAA C2A	MIA CXA	SSR C2A
KAA C4A	DUA C4A	RHA CXA	PAA C4A	MIA CXA	SSR C4A
KAA C6A					SSR C6A
KAA F4A	DUA F4A	RHA FXA	PAA F4A	MIA FXA	SSR F4A
KAA F6A	DUA F6A	RHA FXA	PAA F6A	MIA FXA	SSR F6A
KAA M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A	MIA MXA	SSR M4A
KAA M6A	DUA M6A	RHA MXA	PAA M6A	MIA MXA	SSR M6A
KAA M8A	DUA M8A	RHA MXA	PAA M8A	MIA MXA	SSR M8A
KAA M10A	DUA M10A	RHA MXA	PAA M10A	MIA MXA	SSR M10A
KAA P6A	DUA P6A	RHA PXA	PAA P6A	MIR PXA	SSR P6A
KAA P8A	DUA P8A			MIA PXA	SSR P8A
KAA S6A	DUA S6A	RHA SXA	PAA S6A	MIA SXA	SSR S6A
KAA S8A	DUA S8A	RHA SXA	PAA S8A	MIA SXA	SSR S8A
KAA U4A	DUA U4A	RHA UXA	PAA U4A	MIA UXA	SSR U4A
KAA U8A	DUA U8A	RHA UXA	PAA U8A	MIA UXA	SSR U8A

* K dispozici jsou též kombi lemování pro sestavy oken. Pro více podrobností kontaktujte Svého prodejce.

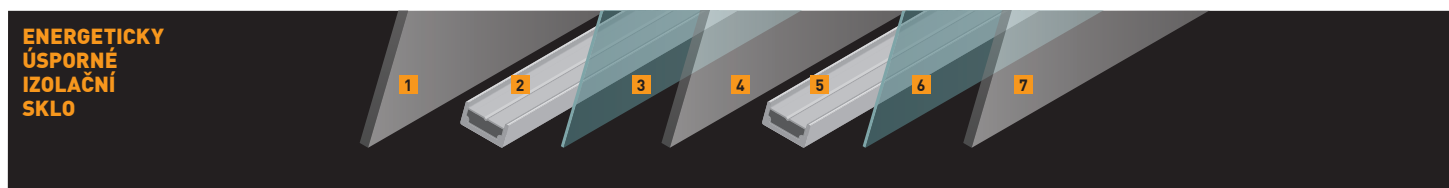

1: 3 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrazující teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7: 4 mm plavené sklo

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



CE 18
EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.cz



Roof windows for smart professionals

Vyhraujeme si právo změny technických údajů.